

ベールカッター BC-121シリーズ

checkpoint ①

特殊鋼製の切断刃

耐久性のある特殊鋼製の分割刃を採用。切れ味が良く、異物の噛み込みによる損傷にも部分交換可能。

checkpoint ②

切断長さの調整

切断する飼料の長さ調整が可能。
2cmから20cmまで5段階調整が出来ます。

checkpoint ③

大容量作動油タンク搭載

タンクの最大容量が150リットルあるので熱が帯びにくく連続運転をすることが可能です。

checkpoint ④

2回送りの間欠搬送装置

間欠搬送を2回する事により20cmをより早く切断する事が可能になりました。

checkpoint ⑤

2段可動の背面

背面を伸ばす事により、従来よりもスムーズかつ迅速に飼料を送り込みます。

checkpoint ⑥

移動式と定置式

トラクターのPTOで作動するTSシリーズと電気モーターで作動するMSシリーズの2パターンあります。

checkpoint ⑦

特注もオーダーメイドで製作牧場の作業形態に合わせ、より使い易くする為の加工や改造も対応します。

牧草、稲わら細断機がマイナーチェンジし登場。給餌作業をサポートします。



BC-121MS1



BC-121TS4

型式	重量 (kg)	タイヤ数	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	動力	最大 ペールサイズ	切断刃	受け刃	切断長 (mm)
BC-121MS1	1,430	-	2,300	2,090	2,120	三相200V 7.5kw	径 1800 幅 1200	5枚	10枚	20.60.80 140.200
BC-121TS4	1,450	4	2,700	2,090	2,120	PTO 20PS	径 1800 幅 1200	5枚	10枚	20.60.80 140.200
BC-121TS2	1,400	2	2,700	2,090	2,120	PTO 20PS	径 1800 幅 1200	5枚	10枚	20.60.80 140.200
BC-121TMS1	1,600	4	3,250	2,090	2,120	三相200V 7.5kw PTO 20PS	径 1800 幅 1200	5枚	10枚	20.60.80 140.200

※型式のTSはトラクターのPTO、MSは電動モーター仕様です。

※切断長の200mmは2回送りした場合の長さです。20.60.80.140mmは1回送りで作業出来ます。

※走行して使用する場合は60HP以上のトラクターをご使用下さい。



背面を伸ばす事により従来よりもスムーズかつ迅速に飼料を送り込みます。



切断刃は5枚使い、損傷しても部分的な交換をする事が出来ます。



切断長の200mmは140mmのポジションで2回送りにする事で作業出来ます。



起動も停止も簡単操作で行えます。非常時は赤いボタン1つで停止出来ます。



傾斜のついた床面と間欠搬送によりロールペールを確実に送ります。

特注製作品

拡散装置付きタイプ



後方排出牽引タイプ



牽引高床タイプ



その他特注品


リフトアーム、ロール押さえ、左排出、後方排出、車高アップ、車高ダウン、牽引、拡散装置、コンベア付き …他

製造元



株式会社 **ロールグリエート**

販売店

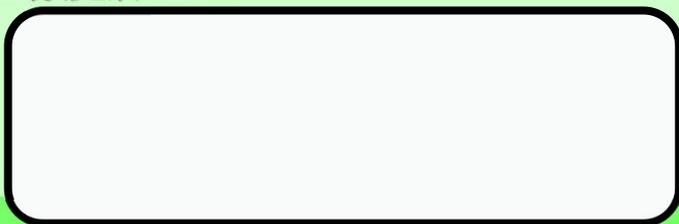

082-0043

北海道河西郡芽室町芽室基線19-16

TEL 0155-62-5676

FAX 0155-62-5603

※飼料に異物が混入していると本機を損傷する恐れがあります。

異物を取り除いてから作業して下さい。

※改良の為、予告なく性能、形状、寸法等を変更することがあります。