

BPV 68 BPV 90

技術仕様										
型式	用途		最小 トラクター 馬力 (hp)	最大 トラクター 馬力 (hp)	全幅 (m)	ローター 全幅 (m)	ハンマー の数 (105mm)	駆動	ベルト	重量 (kg)
BPV 68	ブドウ畑の トラクターや 中型ショベル	鋼板による 固定	40	80	0.68	0.45	4	油圧 モーター	4SPB	468
BPV 90	主に農業	3点リンク 中央右側	50	100	0.90	0.66	6	PTO 540 rpm または 1000 rpm	5SPB	720

BUGNOT 52
agricultural machinery since 1915

BPV 68～90
BP 115 ～ 190

Stone crushers ストーンクラッシャー



BP 115 – BP 138 – BP 140 – BP 190

技術仕様										
型式	用途	最小 トラクター 馬力 (hp)	最大 トラクター 馬力 (hp)	全幅 (m)	ローター 全幅 (m)	ハンマー		PTO (rpm)	ベルト	重量 (kg)
						数	幅 (mm)			
BP 115	農業への 利用	60	100	1,22	0,78	4	188	540 または 1 000	シンプル 4 SPB	900
BP 138		70	100	1,45	1,01	6		540 または 1 000	シンプル 5 SPB	1 000
BP 140		70	110	1,45	1,01	6		540 または 1 000	ダブル 2 x 4 SPB	1 200
BP 190		100	160	1,92	1,50	12	105	1 000	ダブル 2 x 5 SPB	1 400

販売店

株式会社 **ロールクリエート**

〒082-0043 北海道河西郡芽室町芽室基線 19-16
TEL 0155-62-5676
FAX 0155-62-5603

※ 改良の為、予告なく性能、形状、寸法等を変更することがあります。



従来型および高性能の畝間トラクター用 ストーンクラッシャー（PTO 駆動/油圧モーター駆動）

BPVシリーズは、68cmと90cmの2種類の作業幅があります。ストーンクラッシャーは油圧モーターでもトラクターのPTOでも使用することができます。また、ストーンクラッシャーを中央に設置することも動力を分けて使用することも可能です。

技術の詳細

- 作業幅は68cm、90cm の2種類
- PTOまたは油圧 モーター駆動 (63cm³)
- 優れた破碎能力
- リアフードを開くことで容易にローターにアクセス可能
(オプション：油圧開閉ゲート)

油圧モーター駆動の場合は、油圧が250bar～400barかつ最小油量60ℓ/min 最大油量100ℓ/minのトラクターにのみ適合します。



BPV 90



BPV 68 – 高性能の間トラクターへの搭載



BPV 90 (リアフードを開いた状態)



BPV 90



BPV 68 油圧モーター駆動



BPV 90 PTO 駆動

ダブルインターロー (ラベンダーベッド)
PTO 駆動、スパーサー付

技術の詳細

- BP115およびBP138は、100馬力のギアボックス、シングルドライブ
- BP140は、110馬力のギアボックス、ダブルドライブ
- ベアリングハウジング鋼鉄製) 付の鋼鉄製ローター
- ハンマーは強化ハンマーまたはタングステンカーバイド製ハンマーを使用
(ハンマーの種類および個数はモデルにより異なります)
- 交換可能なアンヴィル
- 注油は外側から行うことができます
- ローターとの間に障害となるホコリを防ぐ蓋を備えた下部ベアリングハウジング
- オイルバス式ギヤボックスに組み込まれた上部ベアリング
- 装着部品は簡単に交換可能



BP 115



BP 115 – PTO 駆動 (540 rpm)




BP 138 – PTO 駆動 (540 rpm)



BP 138 – PTO 駆動 (1000 rpm)



BP 140 – PTO 駆動 (1000 rpm)

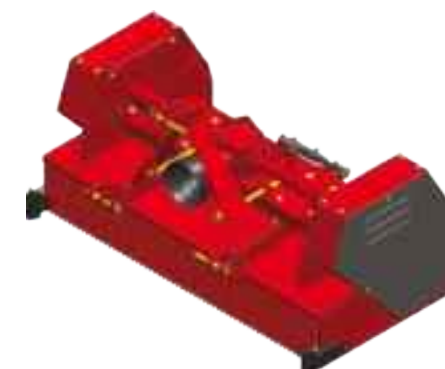

BP 190 – PTO 駆動 (1000 rpm)



BP 190 – PTO 駆動 (1000 rpm)