

# BPM ストーンクラッシャー

五種類の作業幅を用意 1m60-1m88-2m16-2m45-2m72

## BUGNOT MIXED CRUSHERS

BPM シリーズは、農作業、切り株、森林、道路建設及び公共土木工事に設計されています。



アンヴィルの安全センサーは、運転席から圧力計で操作可能です。  
三点アタッチメントは2つのポジションに調整可能です。

BPE および OBL' X シリーズに関しては、アンヴィルは運転席から調整可能です。異物があった場合、安全装置がローターを保護します。アンヴィルは、油圧緩衝装置（窒素カルボイ）にリンクしたジャッキ、に分かれて搭載されています。

相互に独立したアンヴィルにより、高い速度および反応度を実現しています。

ハンマーとアンヴィルとの間隔は調整することができ、アンヴィルを近くに引き寄せることにより、ハンマーの磨耗を補うことが可能です。




スキッドは取り外し可能でローターをスキッドよりも下に下げることが可能です。




### 仕様

型式	トラクター馬力		作業幅	ハンマー	重量	トラクター PTO	機械駆動	ドライブベルトの数	アンヴィルの数
	Min	Max		数量					
	HP		cm	長さ = 140 mm	kg	rpm			
BPM 1600	100	240	160	8 or 16	2 500	540 & 1000	ダブル	2x4 SPC	2
BPM 1880	100	240	188	10 or 20	2 800	540 & 1000	ダブル	2x4 SPC	2
BPM 2160	150	450	216	12 or 24	3 200	540 & 1000	ダブル	2x5 SPC	3
BPM 2450	180	450	245	14 or 28	3 500	540 & 1000	ダブル	2x5 SPC	3
BPM 2720	180	450	272	16 or 32	3 800	540 & 1000	ダブル	2x5 SPC	4

# BUGNOT

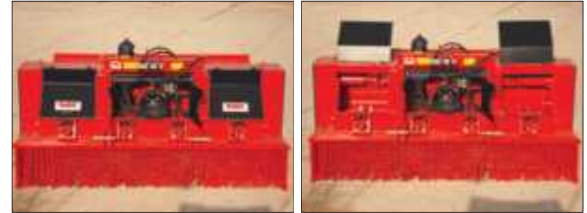

メンテナンスに必要なパーツは、全てヒンジ付きのカバーからアクセス可能です。メンテナンスが容易です（例：アンヴィルの切換えが容易、注油の容易性）。

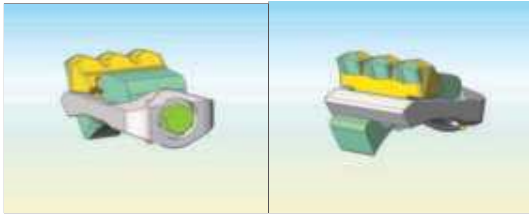

クイックチェンジシステムにより、ツールの迅速な交換が可能です。ロッキングメカニズムが、クランプの緩みを防止します。



アンヴィルを下限に設定



アンヴィルへのアクセス、ドライブシャフトおよび上部ベアリングへのグリーシングが容易です。



岩石にのみ用いられるスチールハンマーおよびP3。カーバイドハンマーは高い耐久性があります。



岩石および樹木に用いられるカーバイドハンマーP1およびP2。



樹木に用いられるカーバイドハンマーF1およびF2。



株式会社 **ロールクリート**

〒082-0043 河西郡芽室町芽室基線19-16  
TEL 0155-62-5676  
FAX 62-5603